PRESSOSTAT INTELLIGENT AVEC ÉCRAN ET TRANSMETTEUR

Introduction

Ce pressostat intelligent qui comprend un affichage et une transmission 4-20 mA est basé sur la technologie de capteur piézorésistif internationale la plus avancée, le tout protégé dans un boîtier en acier inoxydable.
Convertit le signal de sortie en le plus commun des signaux utilisés dans l'industrie en utilisant des circuits de processeur et des capteurs de pression.

Le corps en acier inoxydable intègre un écran LED haute intensité pouvant être tourné jusqu'à 330 °, ce qui permet de le lire de différentes manières.

Applications et caractéristiques

Préparé pour les hautes pressions
Rangs testés du vide jusqu'à 600 bar,
Corps en acier inoxydable avec écran à 4 LED
Écran réglable jusqu'à 330º
Applicable aux pompes, compresseurs, pneumatique, hydraulique, fabrication de machines, technologie du vide, chimie, etc.

Spécifications:

Rang : -1-0-600 bar
Signal de sortie : 4-20 mA, et alarmes du pressostat
Précisions possibles : 0.25% FS, 0.5%, FS 1.0% FS
Sur pression maxime : 0.3% F.S.
Alimentation : 12-36 V
Température de travail : -20+10ºC
Compensation de température : -10+75ºC
Parties mouilles : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion électrique : M12x1.0
Connexion à procès : ½ BSP, ¼ BSP, autres sous commande

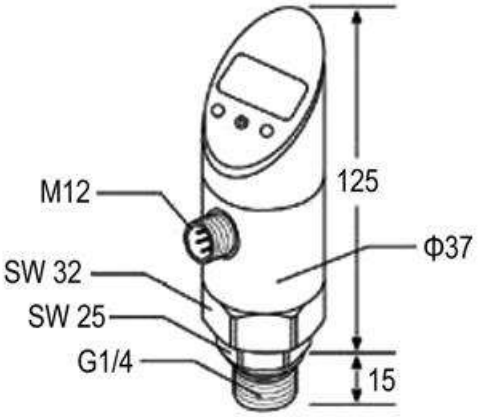

This publication is not intended to lay the foundations of a contract and the company reserves the right to alter without notice the design and specifications of instruments, in accordance with its policy of continuous development

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: info@mei.es