


DESCRIPTION

Balance digitale avec écran LCD grand angle et contraste élevé pour le contrôle du poids jusqu'à 100 kg. Particulièrement adapté pour le pesage des bouteilles de gaz réfrigérant. Livrée avec une mallette de transport.

ÉCRAN ET TOUCHES

Éléments de l'Affichage (Display):

- ① Niveau de Batterie | ② État Stable (STABLE)
③ Poids Mesuré | ④ Unité Actuelle (lbs, kg, g, oz)

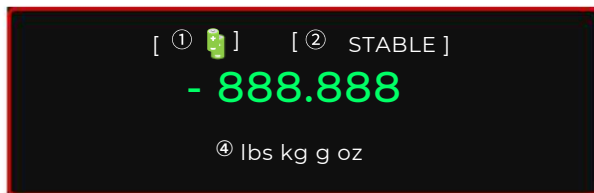

Funciones de los Botones:

- **MARCHE / LUMIÈRE** : Appuyez pour allumer/ éteindre. Appuyez pour activer le rétroéclairage pendant 10 secondes. Maintenez enfoncé pendant 3 secondes jusqu'au bip pour maintenir l'éclairage continu.
- **ZERO**: Appuyez pour remettre à zéro (tarer) la lecture actuelle
- **UNIT**: Appuyez pour changer d'unité entre **lbs, kg y g o lbs y oz.**

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Insérez 6 piles alcalines AAA dans la télécommande portable.
2. Placez la plate-forme sur une surface solide et de niveau
3. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer la télécommande
4. Appuyez sur le bouton **UNIT** pour sélectionner l'unité souhaitée.
5. Appuyez sur el bouton **ZERO** pour remettre à zéro.
6. Placez l'objet sur la plate-forme et lisez le poids lorsque l'icône **STABLE** s'affiche de manière stable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

Modèle	RCS-320	RCS-320H
Capacité Max.	100 kg / 220 lb	50 kg / 110 lb
Résolution	5 g / 0.2 oz	2 g / 0.2 oz
Précision	±0.05% rdg + 10g	±0.05% rdg + 5g
Alimentation	6 Piles Alcalines AAA (non rechargeables)	
Temp. de Service	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)	
Temp. de Stockage	-15 °C ~ 50 °C (5 °F ~ 122 °F)	
Dimensions Totales	270 x 270 x 70 mm (10.62 x 10.62 x 2.75 pouces)	

FONCTIONNEMENT ET PESAGE

1. Sortez la balance de l'emballage et placez la plate-forme sur un sol dur et plat.
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour l'allumer. Attendez la fin de l'auto-test et le signal sonore.
3. Appuyez sur le bouton **UNIT** pour basculer entre **lbs, kg y g o lbs y oz.**
4. Appuyez sur le bouton **ZERO** pour tarer l'affichage.
5. Placez la bouteille de fluide au centre de la plate-forme et tarez à nouveau ; l'écran n'affichera que la variation de poids du fluide.
6. Observez en temps réel les changements de poids du fluide lors de la charge ou de la récupération.

ALERTES ET INDICATEURS

Détection de Surcharge :

Si le poids appliqué dépasse la capacité maximale, l'écran affichera **FULL** ou un message de surcharge. Pour éviter d'endommager la plate-forme et le capteur, ne chargez pas un objet dépassant la capacité maximale

Témoin de Batterie :

Lorsque la tension des piles est extrêmement basse, l'icône de batterie clignote et l'affichage LCD peut devenir instable. Veuillez remplacer les piles à temps pour maintenir un fonctionnement normal.