

**VANNES PORTE-MANOMÈTRES  
AVEC ET SANS PLATINE****VANNES PORTE-MANOMÈTRES AVEC ET SANS PLATINE**

Las vanas porte-manómetros son especialmente concebidas para aislar el manómetro de la línea de presión a medir, su construcción por cierre de la aguja permite abrir progresivamente el agujero de entrada de presión, lo que permite evitar los golpes de ariete.

Las vanas con platina permiten el montaje de una toma para la verificación del manómetro.

**Características constructivas y funcionales**

**Presión Máxima:** Las vanas son fabricadas y probadas para una presión máxima de trabajo de 100 bar.

**Materiales:** El material del cuerpo de la vana y de los ejes de cierre son de latón.

**Temperatura de trabajo:** -40...+200 ° C.




**Conexión a manómetro:** 1/4", 3/8" o 1/2" Hembra Gas

**Conexión a proceso:** 1/4" 3/8" o 1/2" Macho GAZ



Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

**VANNES PORTE-MANOMÈTRES  
AVEC ET SANS PLATINE**

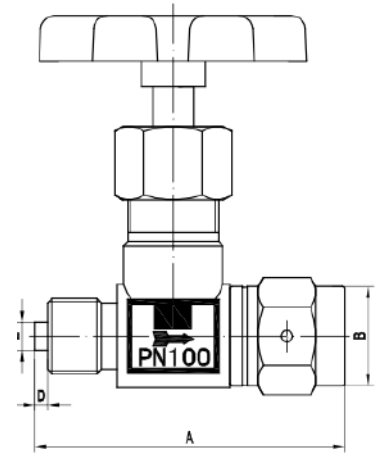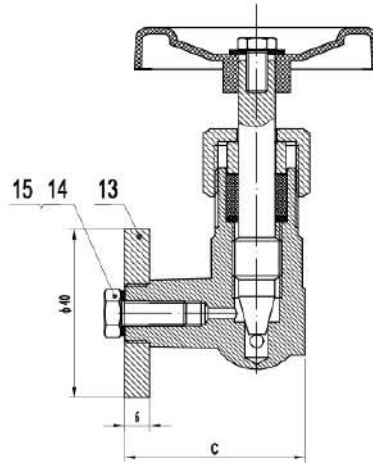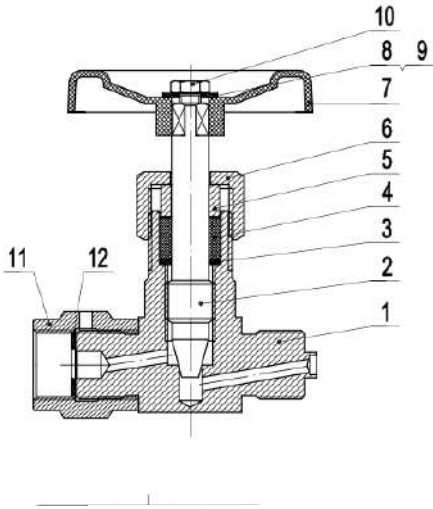

Mode	A	B	C	D	E
1/2"BSP	81	26.5	46	4	6
3/8"BSP	67	21.5	42.5	2.5	6
1/4"BSP	61.5	16.5	42.5	2.5	5

numéro	nom	matériaux
1	corps	laiton
2	axe	laiton
3	rondelle	Inox
4	étoupe	PTFE
5	presse-étoupe	laiton
6	Écrou presse-étoupe	laiton
7	levier	Acier au carbone peint en rouge
8-9	Rondelle de fixation	Inox
9	Rondelle d'opération	Aluminium
10	vis levier M5x10	Inox
11	Bloc filetage	laiton
12	rondelle	Sans amiante
13	platine	laiton
14-15	Vis et rondelle M6x16	Inox-cuivre

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

**MEI Manometría e Instrumentación, s.l.**

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 [www.mei.es](http://www.mei.es) e-mail: [comercial@mei.es](mailto:comercial@mei.es)