

**COMPENSATEUR ANTIVIBRATOIRE
À ONDE SIMPLE À BRIDES**

Page 1

**COMPENSATEUR ANTIVIBRATOIRE À ONDE SIMPLE AVEC
RACCORDEMENT À BRIDES**

Les manchons élastiques sont des raccords pour tuyauteries et systèmes rigides. Leur fonction principale est de protéger l'installation et ses composants des vibrations et des déformations dues aux contractions et aux dilatations. Leur construction en EPDM assure une fonction isolante en protégeant le système contre l'électrolyse, réduit le bruit et contribue à la diminution des coups de bélier.

Il est utilisé dans les systèmes de pompage, les systèmes de chauffage et de climatisation, les équipements d'air comprimé ou pour tout fluide compatible tel que l'eau, l'eau de mer, les acides faibles ou des produits chimiques compatibles.

**Caractéristiques**

-  **Pression nominale : 16 bar**
-  **Pression de rupture : 45 bar**
-  **Pression de vide : - 0,85 bar**
-  **Température de service : -15 à +80 °C**
-  **Matériau du caoutchouc : EPDM**
-  **Matériau des brides : acier inoxydable AISI 304**
-  **Brides : selon DIN EN 1092 PN16**

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.


MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es

COMPENSATEUR ANTIVIBRATOIRE À ONDE SIMPLE À BRIDES

Page 2

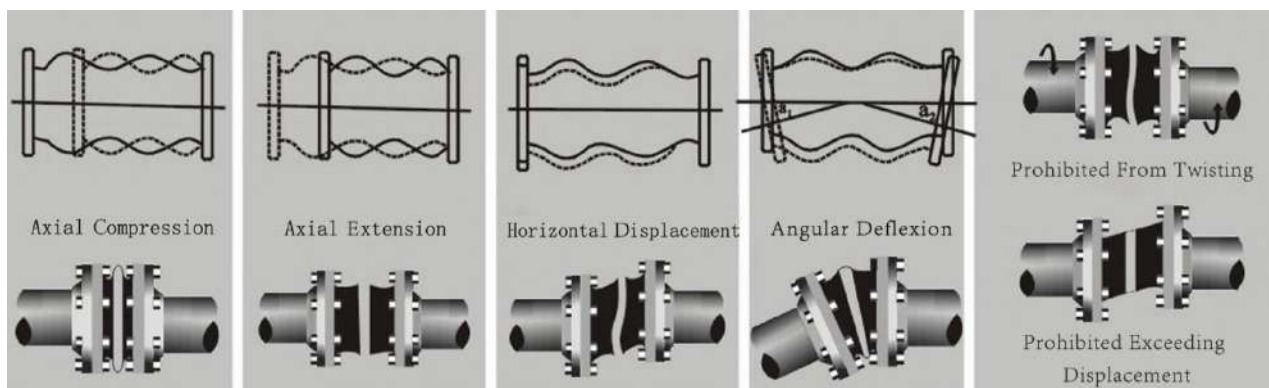

Bride	Longueur (mm)	Déplacement axial (mm)		Déplacement horizontal (mm)	Angle de déflexión (°)
		Extension	Compression		
1 1/4"	95	6	10	10	15
1 1/2"	95	6	10	12	15
2"	105	6	10	12	15
2 1/2"	115	8	15	12	15
3"	135	8	15	12	15
4"	150	12	20	16	15
5"	165	12	20	16	15
6"	180	12	20	16	15
8"	210	12	20	16	15
10"	230	14	30	22	8
12"	245	14	30	22	8

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es